

A különböző folyadékkomponensek egymással vagy szilárd alkotóelemekkel történő gyors és tökéletes elegyítése számos iparág termelési folyamatának kulcsfontosságú része. Ezért legfőbb célunk, hogy olyan keverőgépeket alkossunk, melyek haté-

konyan, megbízhatóan látják el feladatukat, miközben egyszerűen és gazdaságosan üzemeltethetők. Arra törekszünk, hogy termékpalettánk lefedje az iparban leggyakrabban előforduló alkalmazások széles körét.


### N-sorozat

Az N sorozatú folyamatos üzemű keverőinket leginkább víz, vagy ahhoz hasonló tulajdonságú oldatok gyors homogenizálására, kis mennyiségű por bekeverésére, kiülepedés megakadályozására ajánljuk. Az egyszerű felépítésű keverők kedvező áron, gyors szállítási határidővel jutnak el a felhasználókhoz, akik elsősorban szennyvízkezelő üzemekben, vegyiparban, élelmiszeriparban alkalmazzák azokat.

### Műszaki jellemzői


- ▶ Kiválóan terhelhető Motovario csigahajtóművel szerelve
- ▶ Folyamatos üzem, a nap 24 órájában
- ▶ Teljesítmény: 5kW-ig
- ▶ Tartálméret: maximum 10 m<sup>3</sup>
- ▶ Széles keverőlapát választék (egyenes propeller, ívelt propeller, turbina, stb)
- ▶ Könnyen telepíthető, nem igényel külön csatlakozó peremet
- ▶ Hosszú élettartam
- ▶ Elenyésző karbantartási igény (a hajtómű élettartam kenésű)
- ▶ Opcionálisan rendelhető mechanikus vagy elektronikus fordulatszám szabályozással
- ▶ Igény esetén saválló acél vagy műanyag tartállyal

N sorozat

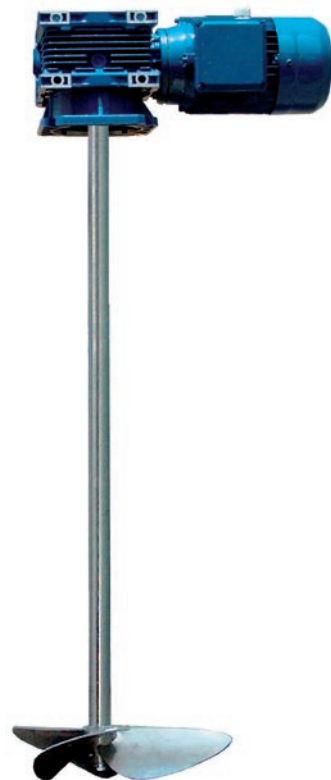

### Szakaszos üzemű M-sorozatú ipari folyadékkeverők

Kevező típusai	N40P	N50P	N75P	N90P	N90P...CS
L <sub>max</sub> [mm]	800	1100	1300	1800	2300
D <sub>max</sub> [mm]	200	300	400	500	600
n <sub>2</sub> [1/min]	280,560	280,560	180,360	180,360	180
Kevert közeg térfogata [m <sup>3</sup> ]	0.4	1	2.5	5	20

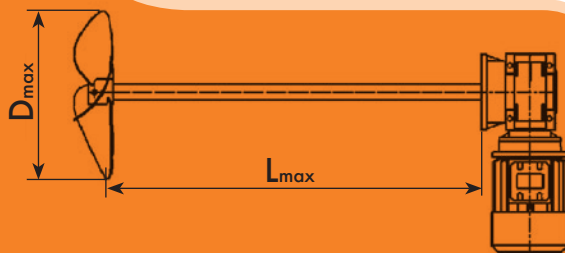

### Kevezőgép választékunk

Szakaszos és folyamatos üzemű kevezőgépek kisméretű tartályokhoz – Emelhető felépítményű gyorskevezők viszkózus anyagokhoz – Mobilkevezők – Csapágyazott állványos kevezők nagyméretű tartályokhoz – Oldalkevezők